


**Installation instruction---Reused chip for Brother TN2420/TN2480/TN770 etc. series**  
**Instruções de instalação---Reutilizar o chip da Brother TN2420/TN2480/TN770 etc. series**

**Part I /Parte I**

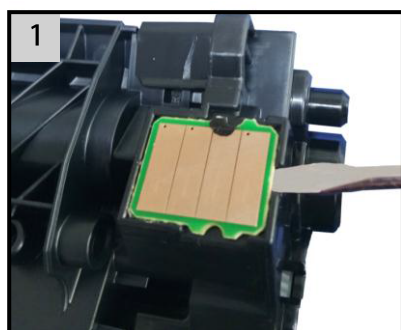


**1 Take** out the used cartridge and pry chip out with correct flat tools.

**Strai** il Vecchio chip usando uno strumento adeguato.

**Saque** el chip del cartucho usado haciendo palanca con un destornillador de punta plana

**Retire** o Cartucho usado, e remova o chip com as ferramentas corretas.

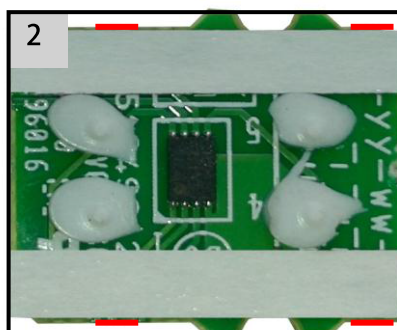


**2 Pasting** double-sided tape on the back of the chip along the edges, tear off the surface layer.

**Incolla** due strisce di biadesivo sul chip.

**En** la parte del chip que lleva cinta de doble cara, retírela de la superficie

**Coloque** fita dupla-face ao longo do chip na parte de traz do mesmo, sem tocar na parte central.

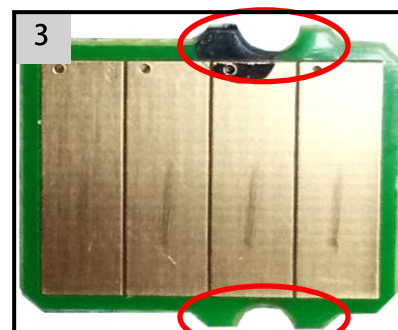


**3 Note** the raised parts, make sure install chip in correct direction

**Fai** attenzione alle incisioni sul chip per posizionarlo in modo corretto.

**Tenga** en cuenta las partes levantadas, asegúrese de instalar el chip en la posición correcta

**Repare** nas ranhuras, tenha a certeza que coloca o chip na direção correta.

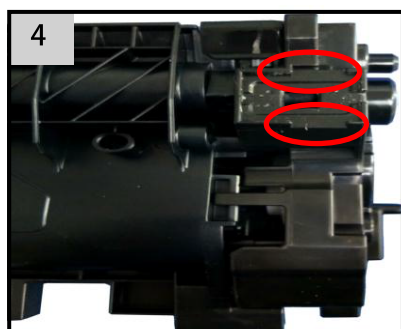


**4 Take** the new toner cartridge out of package and find the chip location

**Sballa** il toner e trova la posizione del chip.

**Saque** el nuevo tóner del envoltorio y busque la ubicación del chip

**Retire** o novo cartucho de toner for a da embalagem e procure pelo local correto onde colocar o chip.

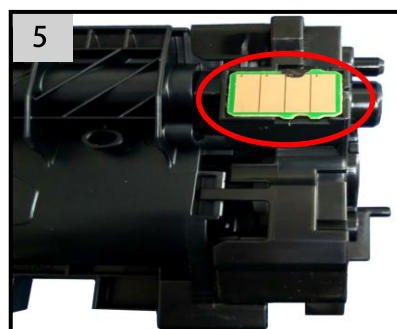

**5 Following** the direction of Pic. 4 . Installing the chip in the mounting slot. pressing it for 2-3 times ensure the the chip pasted stable and flat.

**Seguendo** la figura 4 e posizionare il chip nella fessura di montaggio premendolo per 2-3 volte,assicurarsi che il chip incollato sia stabile e piatto. Quindi installare la nuova cartuccia nella stampante

**Siguiendo** la dirección de la imagen anterior, instale el chip en la ranura correspondiente, presionándolo de 2 a 3 veces. Asegúrese de que el chip queda sujeto estable y plano.

**Seguindo** as direções da imagem 4, instala o chip no local correto, pressionando o mesmo 2-3 vezes, tendo a certeza que o chip fica bem colado e regular. De seguida coloque o novo cartucho e o toner na impressora. Luego instale el nuevo cartucho de tóner y unidad de tambor en la impresora

## Installation instruction---Reused chip for Brother TN2420/TN2480/TN770 etc. series Instruções de instalação---Reutilizar o chip da Brother TN2420/TN2480/TN770 etc. series

### Part II Reminder/Recordatorio/Parte II Alertas



**1 Prompted** would appears as above if the chip was not installed in new toner cartridge.

**Questo** messaggio appare quando il chip non viene sostituito.

**Aparecerá** el siguiente mensaje de tóner no instalado si no se instaló el chip en el cartucho.

**Irá** despoletar esta mensagem caso o chip não esteja instalado corretamente no novo toner.

**2 Find** the used cartridge and take down chip, install it in the new cartridge according to the step 1~5 of part I.

**Trova** il chip sul vecchio toner e spostalo sul nuovo seguendo la procedura indicata sopra.

**Busque** el cartucho usado y retire el chip, instálelo en el nuevo cartucho de tóner de acuerdo con el paso 1 ~ 5 de la parte I

**Procure** no cartucho de toner utilizado e remova o chip do mesmo, instale-o no novo cartucho de toner seguindo as instruções na parte I (1-5)



**3 Close** front cover of printer till screen displayed in figure 2, finish.

**Chiudere** il coperchio della stampante. Attendere la schermata visualizzata in figura 2, Fine.

**Cierre** la tapa frontal de la impresora hasta que aparezca la pantalla de la figura 2, el proceso habrá finalizado

**Feche** a impressora e verifique se o display da impressora apresenta a informação conforme na imagem 2.